


Merkmale

- wählbare Standardbreiten:
30 cm, 66 cm, 76 cm, 91 cm
- beliebige Länge:
verschraubte Einzelglieder à 15 cm
- leicht und stark:
Formprofile aus hochfester Aluminiumlegierung
- kompakt und handlich:
raumsparendes Aufrollen oder Falten
- vielseitig und flexibel:
beliebig unterteilbar, verkürz- und verlängerbar
- robust und sicher:
rutschfeste, geschlitzte Fahrfläche mit Rand

Vorteile

- variable Länge
- bewegliche Einzelglieder
- aufrollbar oder faltbar
- geringer Platzbedarf
- geringes Eigengewicht
- hohe Tragfähigkeit
- modulare Bauart
- allwettertauglich
- verschiedene Auflager
- umfangreiches Zubehör

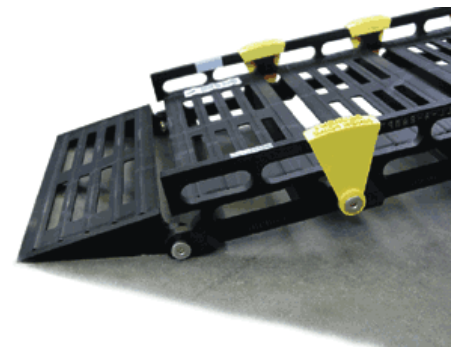

Nutzen

- als Keil an Bordsteinen, Stufen und Schwellen
- als Auffahrhilfe an Treppen, Podesten und Bühnen
- als Verladeschiene für Lieferwagen und Anhänger
- als Steg über Rasenstreifen, Spalten und Gräben
- als Brücke zwischen Zugfahrzeug und Anhänger
- für Sackkarren, Rollcontainer, Flightcases, Handhubwagen, Motorräder, Rollstühle, Kehrmaschinen, Rasenmäher

Einsatz

- Kurierdienst, Versorgung, Reinigung, Unterhalt
- Industrie, Gewerbe, Handwerk, Hotellerie, Gartenbau
- öffentliche Gebäude, Schulen, Kirchen, Museen
- Sport, Rehabilitation, Veranstaltungstechnik